



GCF 15 AC +



Options et variantes

Option qualité et confort d'usage

- Traverse intermédiaire pour main courante de section 136 à 240 x 68 mm

Option technique

- Talon creux et/ou plein
- Meneau fixe
- Imposte MDF 28 mm
- Vantail et imposte CTBH (30 mm)
- Recouvrement 10 x 10 mm

Fermeture et articulation

- 1 crémone 3 pts en applique à cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF
- 2 batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF
- 2 batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF
- 3 batteuses manuelles triangle EDF
- Batteuse médiane supprimée pour une hauteur vantail < à 1220 mm
- Traverse intermédiaire pour main courante :**
 - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles
 - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles

Finition spécifique

- Prépeint
- Stratifié
- Placage
- Rainures décoratives (panneau épais)

Perméabilité à l'air

$$Q_{4pa} < 1 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$$

Configuration de base

Porte	MDF 28 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 x 68 mm ou 35 x 68 mm si jonction
Articulation	Charnières invisibles ouverture 110°
Fermeture	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi fixe
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent et isophonique

Les + produits



Sur demande




Coupe-feu


Sens du feu : Indifférent
PV feu : EFECTIS 10-A-336 Extension 13/1 ; 13/2 ; 14-002063
Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)
Perméabilité à l'air : CSTB N°BV11-108/B
Poids de la porte au m² : 18,50 kg
FDES synthèse n°5

Dimensions


avec imposte

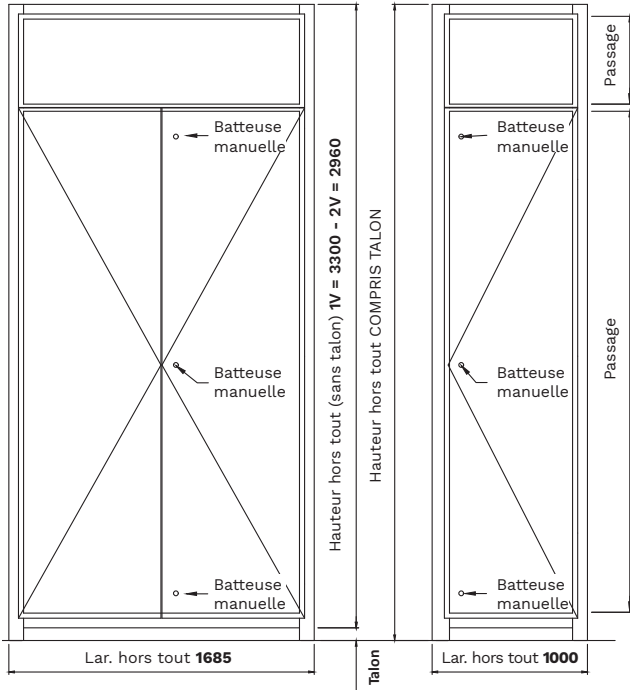


sans imposte

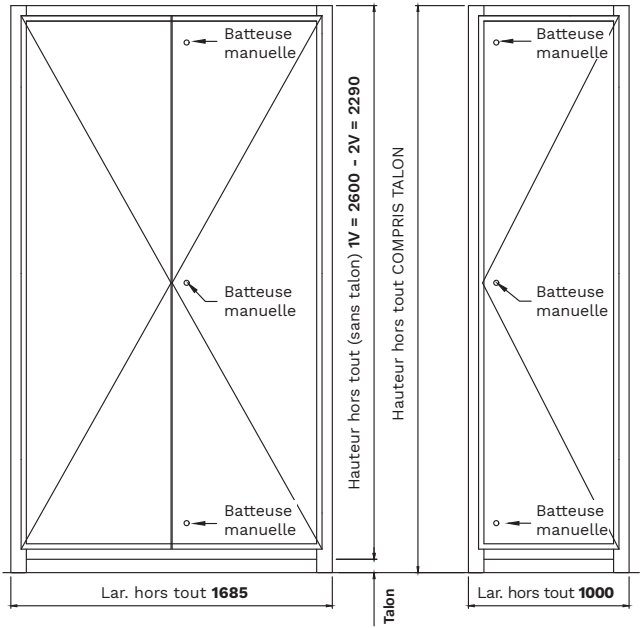


main courante

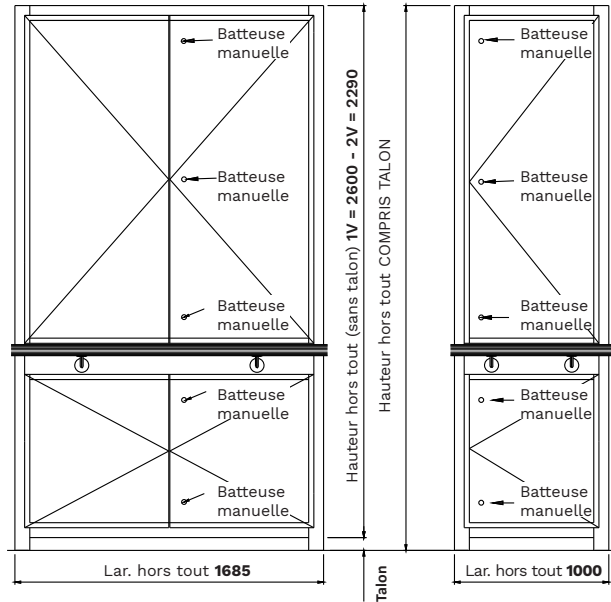

Horizontale

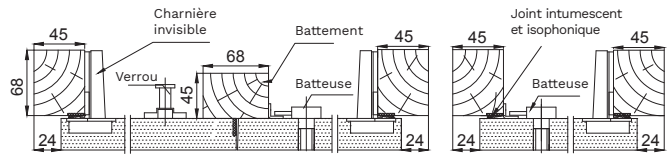


horizontale n°1

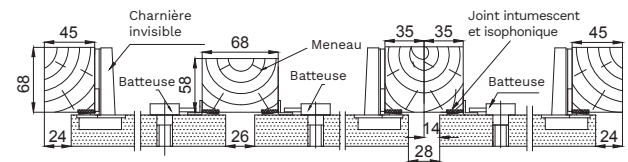


horizontale n°2

Coupes


avec imposte

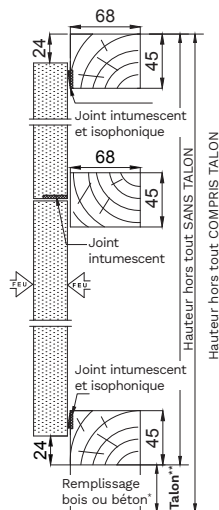

sans imposte

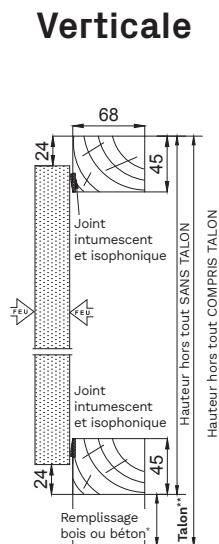

médicalisée

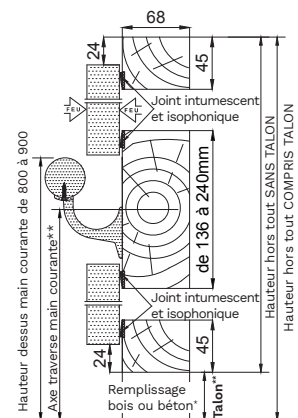

*Hors lot **Hauteur à préciser