



BMP 00 M



Configuration de base

Portillon	MDF 40 mm (sens d'ouverture = vers le bas)
Cadre	MDF 40 mm avec recouvrement Section : 40 x 74 mm
Fermeture	2 batteuses à carré de 7 et 3 câbles de sécurité 2 batteuses pour passage supérieur à 320 x 320 et 1 câble de sécurité
Finition	Portillon et cadre prépeints
Joint	Isophonique

Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> Cornière métallique Isolation laine de roche 30 ou 60 mm
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> Bandeau MDF 22 mm pour pose en plafond placo

Perméabilité à l'air

Q_{aps} Surf <0.6m³/h

PV perméabilité : CSTB N° BV15-414/B
Poids au m² du portillon : 26,10 kg/m²
FDES synthèse n°5

Les + produits




Recyclable

Format standard* longueur x largeur

Cote de passage	Cote de réservation	Cote hors tout	Cote hors tout Cornière
200 x 200	280 x 280	300 x 300	294 x 294
300 x 300	380 x 380	400 x 400	394 x 394
400 x 400	480 x 480	500 x 500	494 x 494
500 x 500	580 x 580	600 x 600	594 x 594
600 x 600	680 x 680	700 x 700	694 x 694

Mini technique : 200 x 200 (passage)
Maxi technique : 600 x 600 (passage)
Si produit avec cornière, les dimensions possibles sont liées aux cornières standards.

*Pour toutes autres dimensions nous consulter

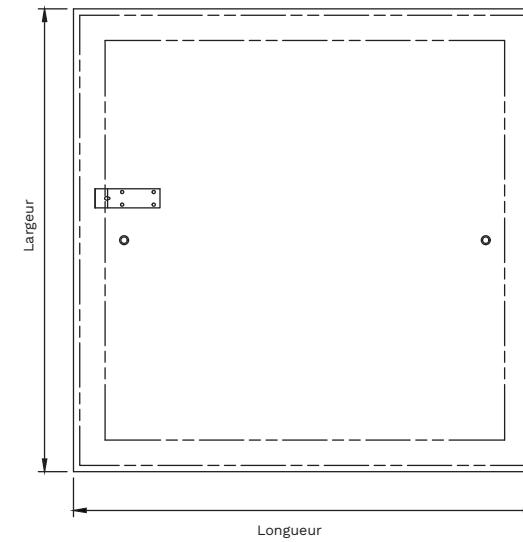

Coupe

