comec Industrie

GCF 30 FP XL

Configuration de base

Porte	MDF 55 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 68 x 85 mm
Articulation	Paumelles universelles ouverture 180°
Fermeture	Crémone encastrée 3 pts à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi-fixe
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent

Les + produits

Sur demande · Coupe-feu · Acoustique · Recyclable

Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	› Traverse intermédiaire pour main courante de section 116 à 240 x 85 mm** › Grille de ventilation › Oculus rectangulaire uniquement › Joint isophonique › Laine de roche 30 ou 60 mm
Option technique	› Talon creux ou plein › Imposte MDF 55 mm › Recouvrement 10 x 10 mm
Fermeture et articulation	› 1 Crémone encastrée 3 pts à triangle EDF › 1 Crémone encastrée 3 pts à cylindre européen* › 1 Serrure encastrée 3 pts à cylindre européen* › Targette encastrée manuelle rectangle 10 x 6 GDF › Targette encastrée manuelle triangle EDF › Traverse intermédiaire pour main courante : - Partie haute fermeture par crémone 3 pts encastrée à rectangle 10 x 6 GDF - Partie basse fermeture par crémone 3 pts encastrée à rectangle 10 x 6 GDF
Finition spécifique	› Prépeint › Stratifié › Placage

Acoustique possible R_w (C ; C_{tr}) dB			
	Joint	1 laine de roche	2 laines de roche
2V avec imposte	34 (-1 ; -2)	37 (-0 ; -3)	40 (-1 ; -4)
2V sans imposte	34 (-0 ; -2)	38 (-1 ; -4)	41 (-2 ; -5)

Sens du feu : Indifférent
PV feu : CERIB 027731
Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)
PV acoustique : FCBA 404/16/384/1
FCBA 404/16/383/1
CSTB AC19-26080644-3
CSTB AC19-26080644-1

Poids au m² : 32 kg/m²
Poids avec laine au m² :
1 laine 35 kg // 2 laines 38 kg
FDES synthèse N°5

*Cylindre hors-lot **Au-delà de 138mm ; réalisation en deux parties, avec grain d'orge à la jonction

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits.

Élévation & Dimension

comec Industrie

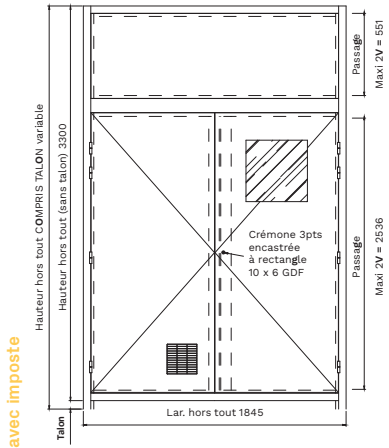

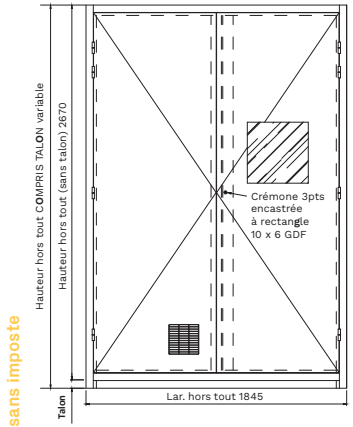

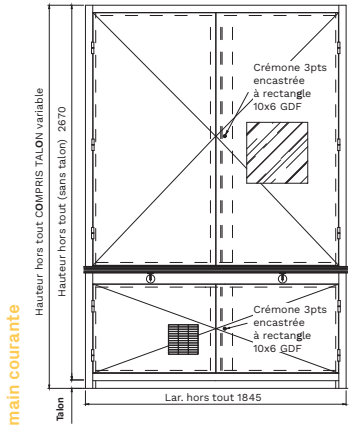

Horizontale



Coupes

Verticale







*Hors lot ***Hauteur à préciser

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits.