

# GCF 30 RT



## Configuration de base

Porte	MDF 40 mm feuilluré - champ visible 25 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 28,5 x 68 mm montant côté charnière 45 x 68 mm montant côté batteuse et traverses.
Joint creux	4mm - 8mm en juxtaposition Harmonisable à 8mm ou autres en option
Articulation	Charnières invisibles ouverture 94°
Fermeture	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi fixe
Joint	Intumescent et isophonique

## Les + produits

Sur demande

Coupe-feu

Joint creux de 3 à 18mm

Acoustique

Recyclable

## Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traverse intermédiaire pour main courante de section 66 à 240 x 68 mm **</li> <li>Oculus</li> <li>Grille de ventilation</li> <li>Laine de roche 30 ou 60 mm</li> </ul>
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joint creux possible de 3 à 18 mm, harmonisable pour les juxtapositions.</li> <li>Talon creux et/ou plein bois ou MDF 40 mm</li> <li>Meneau fixe</li> <li>Imposte MDF 40 mm feuilluré, champ visible 25 mm</li> <li>Imposte et traverse démontables</li> <li>Recouvrement 10 x 10 mm</li> </ul>
Fermeture et articulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 crémonne 3 pts cylindre européen, triangle EDF ou rectangle 10 x 6 GDF</li> <li>3 batteuses manuelles ou automatiques triangle EDF</li> <li>Plastron</li> <li>Traverse intermédiaire pour main courante :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles</li> <li>- Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles</li> </ul> </li> </ul>



Finition spécifique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stratifié</li> <li>Placage</li> <li>Rainures décoratives (panneau non épais)</li> <li>Fer plat aluminium périphérique pour arrêt de cloison</li> </ul>
---------------------	---

	Acoustique possible R <sub>w</sub> (C ; C <sub>p</sub> ) dB		
	Joint	1 laine de roche	2 laines de roche
1V avec imposte	31 (-1 ; -1)	37 (-0 ; -3)	42 (-2 ; -5)
2V avec imposte	33 (-1 ; -2)	38 (-0 ; -3)	42 (-1 ; -5)
1V sans imposte	31 (-1 ; -1)	38 (-1 ; -4)	42 (-1 ; -5)
2V sans imposte	33 (-1 ; -2)	39 (-1 ; -4)	43 (-2 ; -6)


Sens du feu : Indifférent  
 PV feu : CERIB n°044557-A  
 Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)  
 PV Acoustique : GINGER CEBTP BEB2.0.6031/1/2  
 Poids de la porte au m<sup>2</sup> : 26 kg  
 FDES Trappes et gaines techniques Bois sur HB ou HM

\*Hors lot \*\*au-delà de 138mm ; réalisation en deux parties, avec grain d'orge à la jonction

## Dimensions

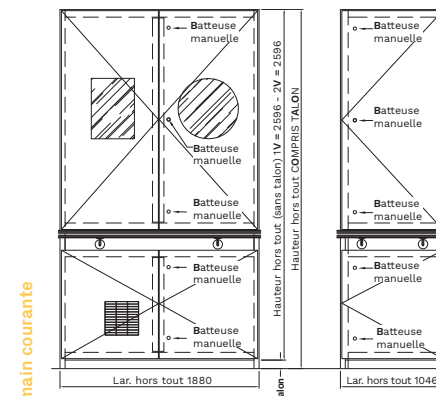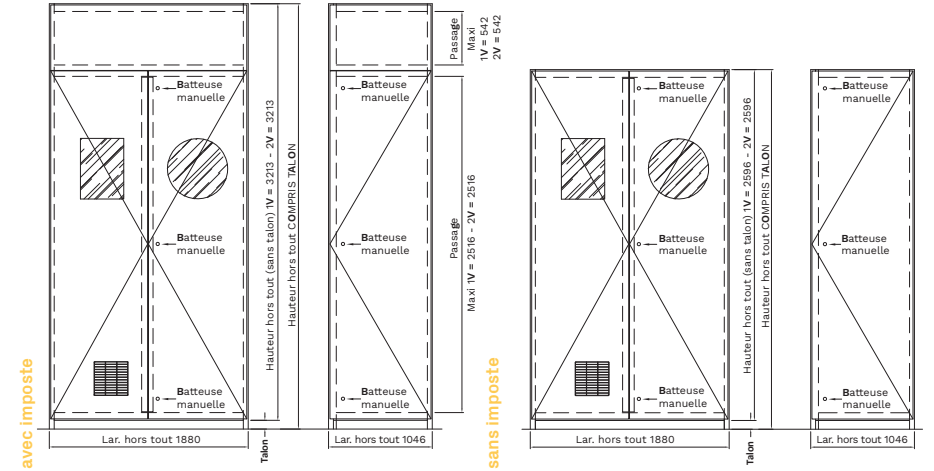

## Coupes

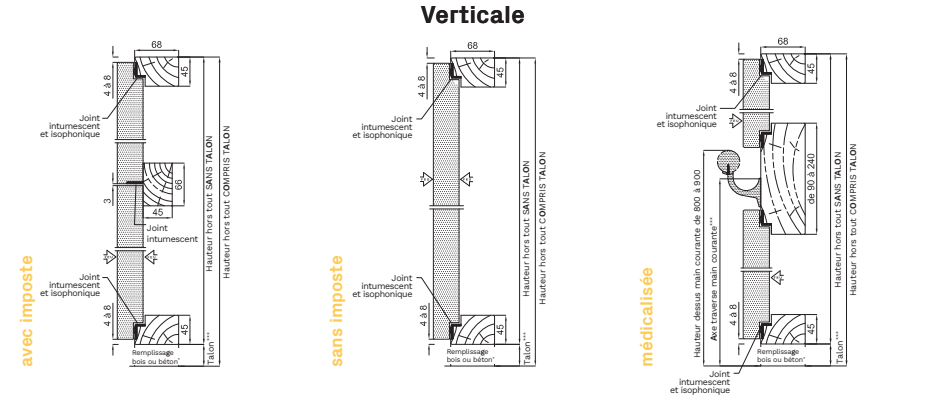

\*Hors lot \*\*Hauteur à préciser